

DESCRIPTION

Le point d'ancrage SECURBAC U :


- sécuriser 1 utilisateur
- effectuer des intervention sur une zone définie

Il s'utilise seul ou en complément de ligne de vie

Platine d'ancrage pour bac acier et panneau sandwich

Equipé d'un ancrage rotatif S-one en inox

Fixation vendue séparément

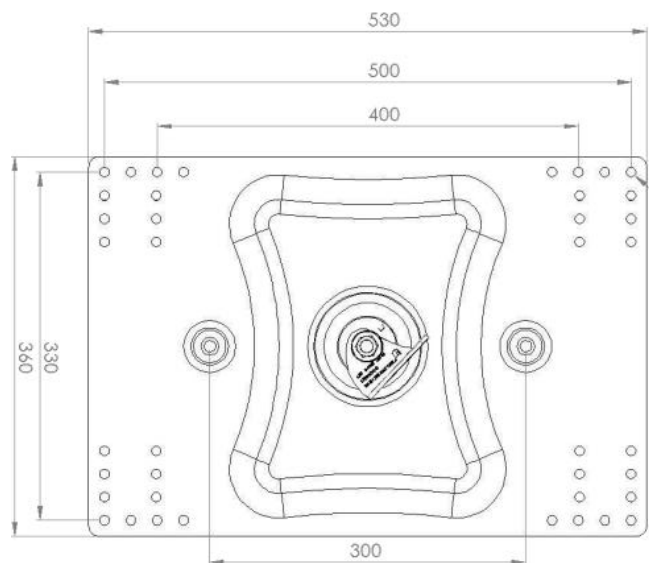

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Résistance à la rupture > 1900 daN
- Dimensions : 530 x 360 mm
- Matière : acier et inox A2
- Ondes de bac : 200,250,333 mm
- Epaisseur minimum du bac support 0.63 mm
- Epaisseur minimum du panneau sandwich 0.50 mm
- Fixation par 12 rivets Ø 7.7 mm ou 16 vis autoforeuses DRILLNOX6.3
- Poids : 5 kg

